


STEJAR RAMSEY PICCOLO

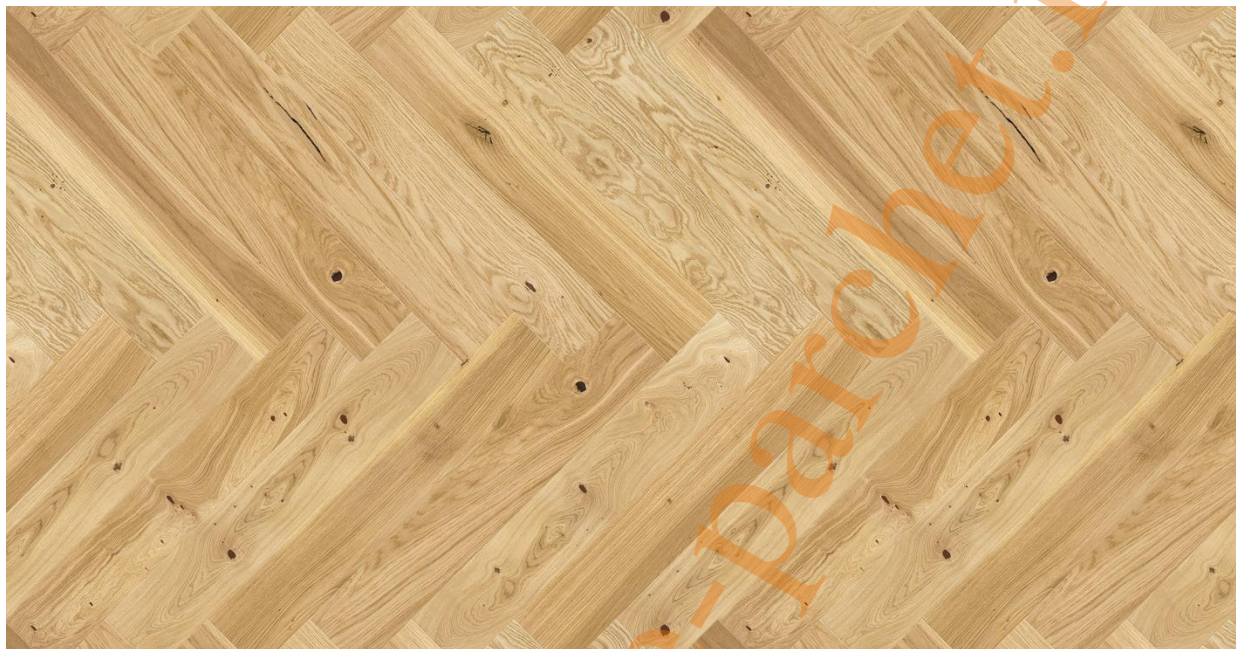

Nume furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BJ8-DBE1-OX4-RXR-E14110-U
Nr.catalog produs	1WJ000016
Codul de bare EAN	5906737983430

MATERIAL/ STRUCTURĂ

Structura parchetului	Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul inferior din lemn de rășinoase.
Aspectul suprafeței	Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Country
Finisarea suprafeței	Ulei Natural Oxidativ
Sistem de asamblare (la fiecare pachet sunt atașate instrucțiuni de asamblare a podelei)	Latura transversală - sistem Crosslock, inserția pentru sistemul de blocare frontală - HDF

CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior	Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior cu o microfază cu patru laturi, periat. Produs colorat, culoare: efect de lemn brut
Duritatea lemnului de stejar utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie - 37 MPa



Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.

DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei plăci individuale (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Rost între două plăci montate ≤ 0,2mm
Lungime: 660	+/- 0,1%
Lățime: 110	+/- 0,2mm

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

Stratul superior	2,5 mm
Stratul din mijloc	9,5 mm
Stratul inferior	2,0 mm

AMBALAJ

Cantitatea plăcilor în pachet	7 buc. x 660mm
Pachet	0,5m ² / amb., 56 amb./palet = 28m ²

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

Umiditatea parchetului	7% +/- 2%
Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală:	Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiuni de montaj, atașate la fiecare pachet cu produse. Produsul se montează doar model herringbone prin lipire de suprafața suport
Garanție	25 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

Clasificarea stratului superior conform PN-EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior Barlinek	Clasa Country
Noduri sănătoase	Acceptabile fără restricții
Noduri putrede, chituite, împrăștiate	Acceptabile pentru diametru până la 40mm
Găuri de la noduri, chituite	Acceptabile pentru diametru până la 25mm
Urme de coajă în interiorul lemnului	Acceptabile
Colorația stratului superior	Oricare
Trasee și sistemul fibrelor	Oricare
Luciul	Acceptabile fără restricții
Alburn	Acceptabile la margine până la 35% din lățimea plăcii
Crăpături chituite	Acceptabile pentru lățime până la 6mm și lungime 200mm
Biodegradare (albăstreală/pete galbene)	Neacceptabile

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.



ÎNGRIJIREA PARDOSELILOR ULEIATE CU ULEI NATURAL

WASH CARE BARLINEK Agent pentru îngrijirea zilnică a pardoselilor	PROPRIETĂȚI: detergent concentrat pentru spălarea pardoselilor, cu săpunuri de proveniență vegetală și aditivi naturali de îngrijire. Curăță temeinic și nu lasă urme. Împrosătează și protejează pardoselile împotriva murdăriei. UTILIZARE: pentru toate pardoselile din lemn și plută acoperite cu ulei sau ceară și a altor suprafețe de lemn uleiate sau ceruite în interiorul încăperilor, de ex: mobila. De asemenea, este perfect și pentru pardoseli laminate. Pardoselile trebuie curățate un mop umed, stors foarte bine. <ul style="list-style-type: none"> Consumul aproximativ este de 1 L/110 M2
WAX CARE PLUS BARLINEK- Agent pentru îngrijirea periodică a pardoselilor	PROPRIETĂȚI: detergent lichid pentru curățarea și întreținerea lemnului, pe bază de materii prime naturale. întreținerea regulată protejează suprafața lemnului, o regenerează și o conservă UTILIZARE: pentru toate pardoselile din lemn și plută acoperite cu ulei sau ceară și a altor suprafețe de lemn uleiate sau ceruite în interiorul încăperilor de ex. a mobila. Aplicați Wax Care pe pardoseala curățată și întindevi în mod egal cu ajutorul mop-ului sau a unei cârpe curate. Agentul are proprietăți hidrofobe, suprafața mătăsoasă-mată poate fi lustruită pentru obținerea unui luciu mai puternic <ul style="list-style-type: none"> Consumul aproximativ este de 1 L/110 M2
MAGIC CLEANER BARLINEK- Agent pentru curățarea intensă a murdăriei	ATENȚIE: Utilizarea altor produse de curățare pentru pardoselile uleiate cu ulei natural, altele față de cele enumerate mai sus, poate duce la modificarea culorii stratului superior al pardoselii

FRECVENȚA RECOMANDATĂ DE ÎNGRIJIRE A PARDOSELILOR*

	Săpun pentru îngrijire Wash Care Barlinek	Soluție pentru îngrijire Wax Care Plus Barlinek	Soluție pentru curățare Magic Cleaner Barlinek
	Curățare curentă*	îngrijire periodică**	Curățare completă
Tipul de trafic	0 dată la 5 - 7 zile	0 dată la -12 luni	0 dată la -18 luni
Pardoseli în încăperi cu trafic scăzut, de ex. Camere de locuință, dormitoare	0 dată la 3 - 5 zile	0 dată la -6 luni	0 dată pe an
Pardoseli în încăperi cu trafic mediu, de ex. Scări, Coridoare, Birouri	0 dată la 1 - 3 zile	1 sau 2 ori pe lună	3 sau 4 ori pe an

IMPORTANT : Pardoselile trebuie întreținute numai cu produse destinate întreținerii și curățării acestora.

* Folosirea agenților de curățare și îngrijire a pardoselilor uleiate cu uleiuri naturale ai altor producători decât Barlinek poate conduce la apariția petelor, decolorărilor pe pardoselile colorate și cele naturale și o schimbare mare în ceea ce privește gradul de alunecare și luciu, în cazul folosirii produselor altor producători, compania Barlinek nu își asumă responsabilitatea pentru efectele în urma utilizării acestora.

Toate recomandările cu privire la frecvența de curățare și îngrijire a pardoselilor sunt prezentate orientativ și depind de utilizarea efectivă a acestora. Motivele menționate mai sus nu pot constitui baza unei reclamații legate de garanție. Nisipul și lichidele de pe podea au o acțiune foarte negativă asupra pardoselii, de aceea acestea trebuie să fie eliminate. Curățarea completă cu soluția Magic Cleaner trebuie realizată rar și poate fi amânată în timp, în mod semnificativ, datorită curățării regulate și menținerea pardoselii în stare bună.

** Se recomandă ca prima îngrijire să fie realizată imediat după montarea pardoselii cu Wax Care Plus..

Următoarele în conformitate cu informațiile din tabel.

Atenție

Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate

Fotografiile individuale ale șabloanelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini orientative

Data întocmirii fișei – 22.07.2019

